

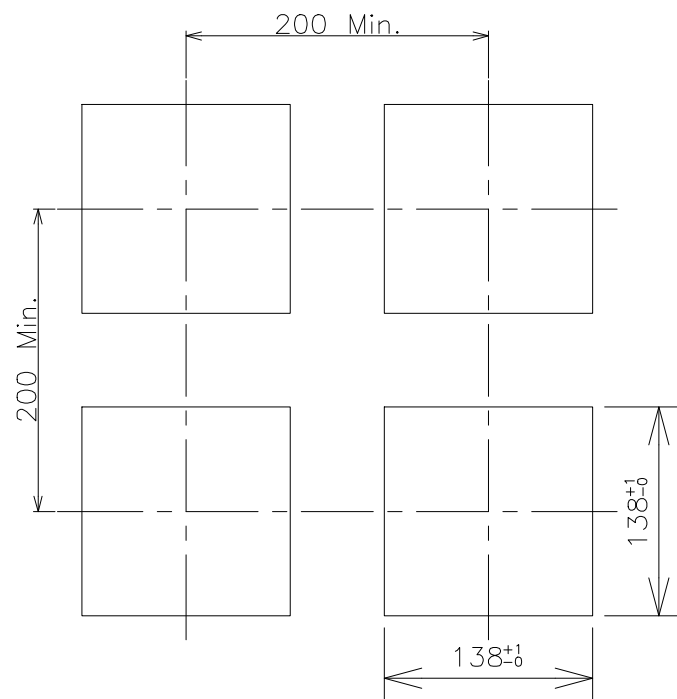


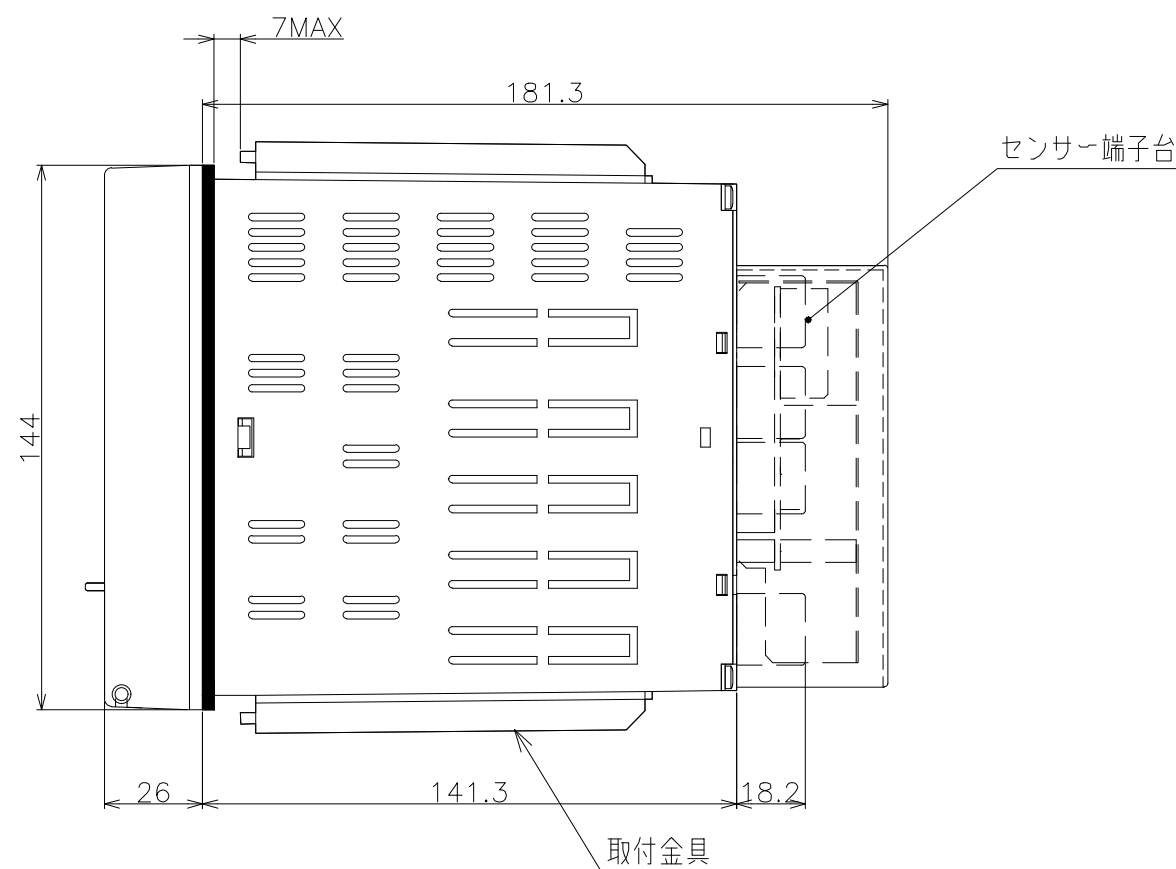

パネルカット寸法
Panel Cutout

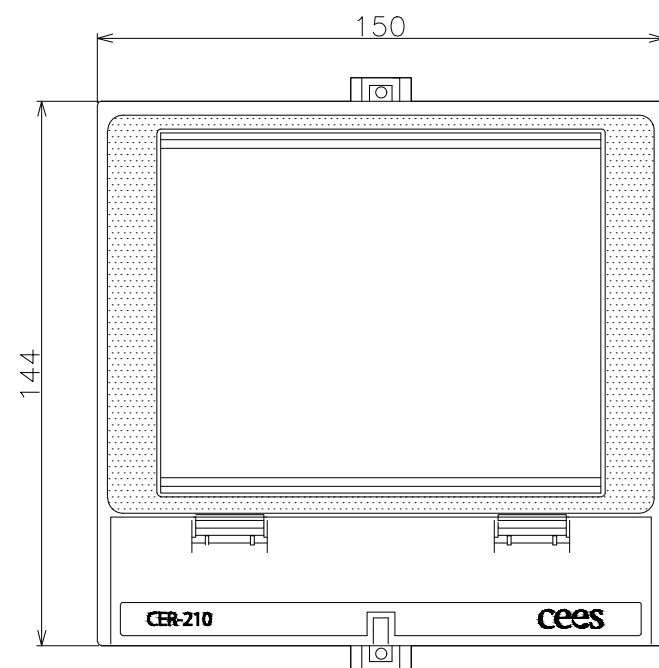

型 式	CER-210
測 定 範 囲	pH電極：0.00~14.00,ORP電極：±1.500V
記 録 点 数	1 点
直 線 性	pH：±0.03pH、ORP±0.002V
再 現 性	pH：±0.02pH、ORP±0.001V
温 度 補 償	無し、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ
表 示 方 式	5.7インチカラーLCD
記 録 色	16色（任意選択・設定）
測 定 周 期	100ms、温度：300ms
標 準 液 校 正	自動校正、手動校正選択可能
表 示 種 類	デジタル表示、グラフ表示（記録データと現在値）
記 録 方 式	内部メモリー（100MB）に記録 外部メモリーSD・SDHC挿入時は、自動書き込み
リレー出力 CER-210	上限、下限各設定範囲 0~100 % リレー接点出力 接点容量：AC 250 V, 3 A
絶 縁 抵 抗	500 V DC 20 MΩ以上（各端子～FG端子、ガラス電極端子は除く）
耐 電 圧	AC1500 V 1 分間（電源端子～FG端子）
周 囲 温 度	0 ~ 50 ℃, 20 ~ 80 %RH（結露無きこと）
取 付	パネル埋め込み取付（垂直パネル）
電 源	AC100 V~240 V 50 / 60 Hz（共用）
消 費 電 力	25 VA MAX
概 算 重 量	1.5 kg

製作 令和2年12月23日		客先名				図面名称 pH記録計 CER-210 （警報出力付）仕様図	
5		4		3		2	
1		変 番	承認	検図	作図	cees Chemical Equipment & Environment Systems	
		変更内容				尺度	1/2
		変更年月日				CER-210-001	